


Manual de Instalación Timbre Automático Ethernet


Introducción

En este documento se describe el funcionamiento, configuración y conexiones del timbre automático ethernet modelo TAP-ETHERNET-200.

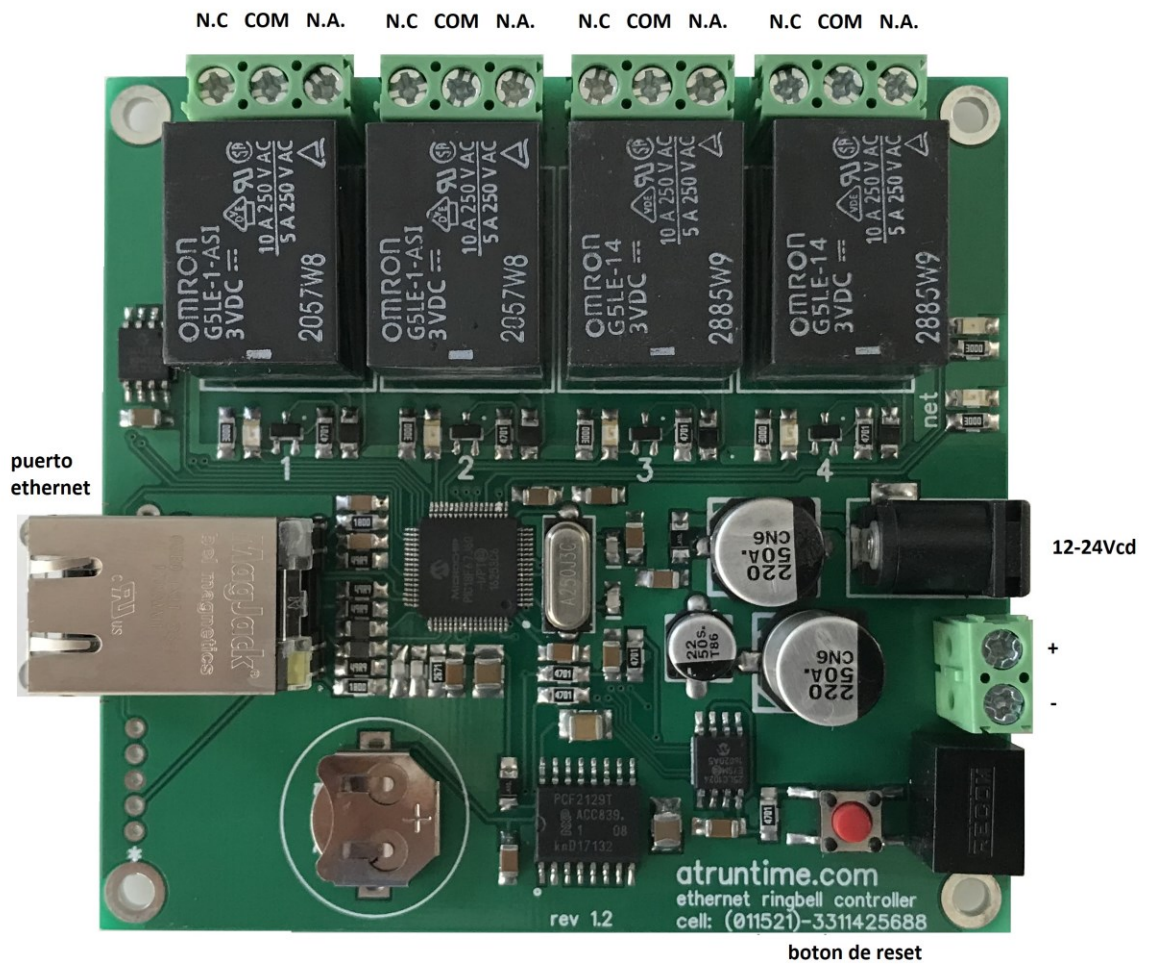

Puerto de red

En este puerto conectas el cable de red tipo “straight” a un router o modem. Si requieres conectar la tarjeta directamente a una computadora sin usar un modem vas a requerir un cable de tipo “crossover”.

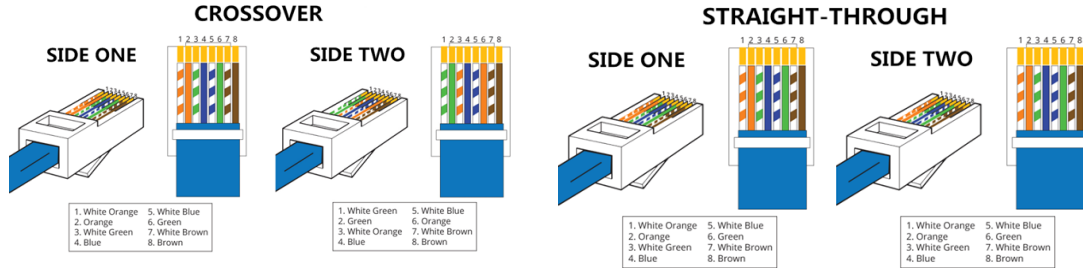


Botón de reset

Cuando presiones este botón se reinicia el sistema borrando todos los eventos y poniendo la dirección IP 192.168.1.100.

Salidas tipo relevador

La tarjeta dispone de 4 relevadores programables independientemente. Cada relevador es 1 polo doble tiro con una capacidad de 10A máxima.

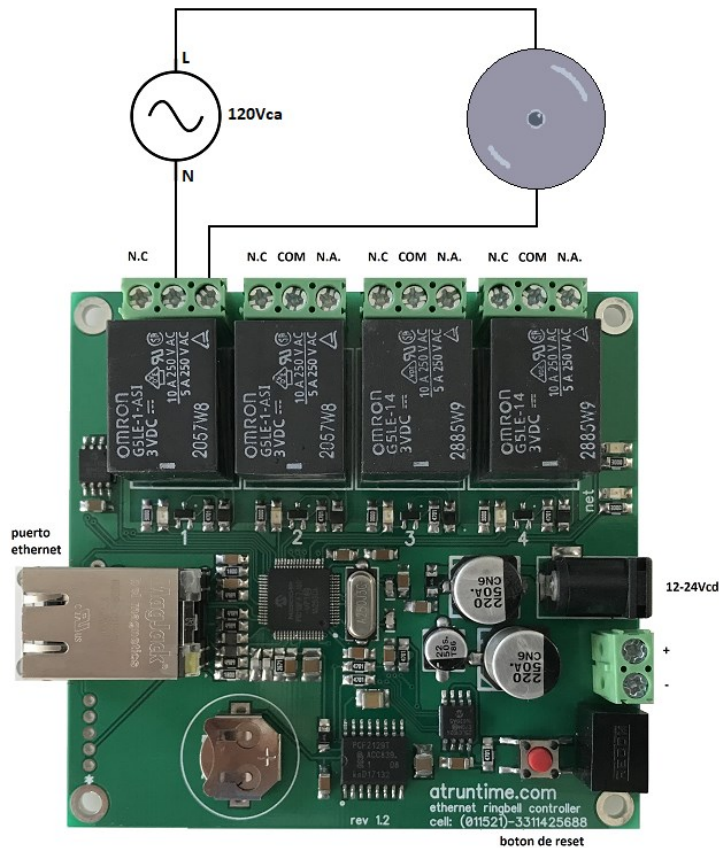

Fuente de alimentación

El voltaje de alimentación es de 12-24Vcd. Tiene una terminal verde la cual también se puede usar para alimentarlo o incluso por medio del plug negro.

